



INDUSTRIA

ДЕКОРАТИВНОЕ УПРОЧНЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ-ТОППИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ выпускается в светло-сером и сером цвете;
- ▶ стойкая истиранию, может применяться без покрытия;
- ▶ высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок;
- ▶ высокая стойкость к маслам и жирам;
- ▶ колеруется

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Premix Industria предназначена для обработки лицевых поверхностей бетонных конструкций для получения защитного ударопрочного бетонного покрытия с индустриальным архитектурным дизайном.

Сферы применения:

- Производство архитектурного бетона с упрочненной поверхностью;
- Выполнение полов складских, производственных помещений, а также паркингов и автомастерских;
- Выполнение полов дизайнерских мастерских, кафе, ресторанов, коридоров жилых домов и полов супермаркетов.

HARD SEAL

ЛАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНА ОТ ГРЯЗИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Эффективно препятствует проникновению грязи в поверхностный слой бетона;
- ▶ Обеспечивает лёгкое удаление грязи с помощью воды под высоким давлением;
- ▶ На основе растворителей;
- ▶ Дает полуглянцевую поверхность;
- ▶ Для внутренних и наружных работ;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Premix DRC Seal предназначена для обработки лицевых поверхностей бетонных конструкций.

Сферы применения:

- Защита поверхности минеральных и бетонных оснований от проникновения грязи;
- Обработка горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри и снаружи зданий для обеспечения легкой промывки оснований.


Брутальный шарм промышленного бетона всегда притягал архитекторов со всего мира. Архитектурный топпинг **Premix Industria**, слоем 3-4 мм, позволяет превратить практически любую поверхность в бетон, со всей присущей ему красотой и надежностью. **Premix Industria** – это промышленные полы имеющие вид бетонного пола, а большое количество цветовых решений позволит разнообразить поверхность.

1. Брутальный внешний вид:

Получаемый эффект Architor соответствует минимализму, стилю «лофт», общественным зонам, выставкам и коммерческим пространствам. Он идеально подходит для ремонта существующих полов из бетона, керамических или цементно-песчаных стяжек без удаления старой поверхности.

2. Высокий уровень износостойкости

Благодаря высокопрочному цементу и полимерам материал можно использовать для восстановления больших промышленных и коммерческих полов с высоким трафиком движения. Имеет превосходное сопротивление к химическим реагентам, маслам, жирам, грязи и т.д.

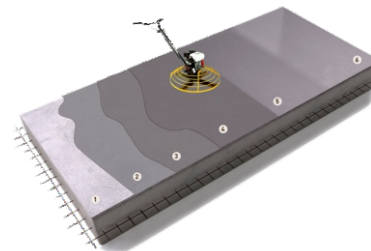

1. Грунтовка основания **Premix EP 202**
2. Первый слой **Premix Industria**
3. Второй слой **Premix Industria**
4. Затирка бетоно-отделочной машиной
5. Промывка нейтральным очистителем
6. Нанесение лака **Premix Hard Seal**